

TUĞRA

TUĞRA
ÇEKİCİ SERİSİ
1846 ELG (4x2)
YÜKSEK TAVAN



BMC



KABİN

TİP

Yüksek Tavan, Yataklı Kabin

YATAK

2

KABİN SÜSPANSİYONU

Havali

MOTOR

MARKA / MODEL

FPT Cursor 11 ENT VI (Euro 6 Step-D)

TİP

Turbo Intercooler Dizel

SİLİNDİR ADEDİ

6

SÜPÜRME HACMİ

11.1 L

GÜÇ

460 PS (338 kW) @ 1900 d/d

TORK

2150 Nm @ 1050-1550 d/d

ÇAP VE STROK

125 mm/ 140 mm

TANKLAR

YAKIT TANKI KAPASİTESİ

600 L

ADBLUE TANKI KAPASİTESİ

80 L

ŞANZİMAN

MARKA / MODEL

ZF 12 TX 2210 TO (Otomatik) [S]

ZF 12 TX 2211 TO (Otomatik +Intarder) [O]

VİTES ADEDİ

12 İleri, 2 Geri

VİTES ORANLARI

12.9; 0.7 (Geri: 13.10:1 / 10.12:1) (Robotize)

DEBRİYAJ

430 mm (17 ") [Tek Disk] [S]

AKSLAR

ÖN AKS

Taşıma Kapasitesi

7500 kg

ARKA AKS

Diferansiyel Hız Adedi

Tek Hızlı

Vites Oranları

3.08:1

Taşıma Kapasitesi

13000 kg

JANTLAR

EBAT

8.25 x 22.5

SÜSPANSİYON

ÖN AKS

Parabolik Makas, Teleskopik Amortisörler

ARKA AKS

Hava Körüklü, Teleskopik Amortisörler

VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU

Ön ve Arka Aksta

LASTİKLER

EBAT / ADET

315 / 70 R 22.5 , 6+1 [S]

295 / 80 R 22.5 , 6+1 [O]

PERFORMANS

AZAMI ARAÇ HIZI (LİMİTLİ) (km/h)

90

DÖNÜŞ YARIÇAPI (m)

6.9

ELEKTRİK SİSTEMİ

DONANIM

24 V

AKÜ

2 x 12 V / 180 Ah

ALTERNATÖR

120 A

MARŞ MOTORU

24 V

DİREKSİYON SİSTEMİ

TİP

Hidrolik destekli / Tek Devreli / ±2.4 Tur

FREN SİSTEMİ

FREN SİSTEMİ TİPİ

Çift Devreli, Tam havali Ø430x45

Disk Fren, EBS, ESC, LDWS, AEBS

RETARDER TİPİ

Intarder (600 kW) [O]

MOTOR FRENİ

372 kW [S]

ŞASI

PROFİL TİPİ

Yüksek Mukavemetli Çelik, 8mm

STANDART DONANIMLAR

Otomatik Ayarlı Dijital Klima (6 kW)

7" Multimedya Ekranı

2 Adet USB + Çakmaklık (Sürücü Bölgesi)

2 Adet USB + 12V (Yolcu Bölgesi)

1 Adet USB (Multimedya), 2 Adet USB (Yatak Bölgesi)

4 Noktadan Bağimsız Havali Kabin Süspansiyonu

Hız Sabitleyici

Direksiyon Kumanda Tuşları

Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar

Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon

Elektrikli Tavan Havalandırması

Elektronik Frenleme Sistemi (EBS)

Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)

Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)

Immobilizer

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar

Diferansiyel Kilit

Dijital Takograf

Elektrikli Camlar

Amortisör Sertlik Ayarlı Sürücü Koltuğu

Havali Esneme (Sürücü Koltuğu)

Statik Makas (Yolcu Koltuğu)

Ayarlanabilir Sağ Kolçak (Sürücü Koltuğu)

Entegre Koltuk Kafalık

Emniyet Kemer Sensörü (Sürücü)

Sürücü ve Yolcu Güneşlik

Kuru Tip İlave Isıtıcı (2 kW)

Yokuş Kalkış Asistanı

Balata Aşınma Göstergesi

Şasi Üstü Yürüme Plakası (Catwalk)

Üst ve Yan Spoiler

Şerit Takip Asistanı (LDWS)

Aks Yüklü Göstergesi

Stepne

Ön Sis Farları

Elektrikli Kısa Far Yükseklik Ayarı

Treyler Aydınlatma Lambası

Kaput Altı Aydınlatma

Kabin Altı Aydınlatma

Elektrikli Kabin Kaldırma

FMS (Filo Yönetim Sistemi) Soketi ve Modülü

Lastik Şişirme Aparatı

Dijital Göstergeli Üst Segment Torpido

Buzdolabı (55 lt)

ELG+ ** (ELG pakete ilave

Lastik Basınç Uyarı Sensörü,

300 lt ilave Alüminyum Yakıt Tankı,

Yan Etek** ile birlikte verilmektedir.

OPSİYONEL DONANIMLAR

ADR Paketi

Intarder (600 kW)

Hız Sınırlayıcı (Intarder'li versiyonda)

Ayarlanabilir Sol Kolçak (Yolcu Koltuğu)

Havali Sırt ve Bel Destekli Sürücü Koltuğu

Şanzıman PTO

Isıtmalı Sürücü Koltuğu

Opsiyonel 5. Teker Yüksekliği: 1050/1100/1150/1200

Alüminyum Jant

Lastik Basınç Uyarı Sensörü


300 lt ilave Alüminyum Yakıt Tankı

225 Ah Akü*

Yan Etek

Toz Kaldırmayı Engelleme Alt Kapama

* ELG+ Pakette Uygulanmamaktadır.

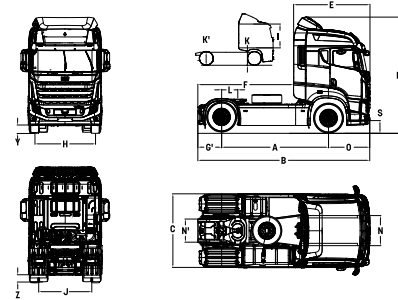

ÖLÇÜLER (mm)

A: Dingil Mesafesi	3700
B: Toplam Uzunluk	5965
C: Toplam Genişlik (Aynalar Hariç)	2545
D: Toplam Yükseklik	3577 (3935 SP)
F: Faydalı Şasi Boyu	3470 (3310 SP)
I: İç Yükseklik	1950
	(Tünel Yüksekliği: 190)
O: Ön Uzantı	1440
G: Arka Uzantı	825

H: Ön İz Genişliği	2100
J: Arka İz Genişliği	1835
S: İlk Basamak Yüksekliği	518
R: İç Genişlik	2155
K: Şasi Yüksekliği	993
5. Teker Yüksekliği	1200

AĞIRLIK (kg)

ÖN AKS KAPASİTESİ	7500
ARKA AKS KAPASİTESİ	13000
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK	18000

TEKNİK

YASAL

BOŞ AĞIRLIK (kg)

1. AKS	5473
2. AKS	2230
TOPLAM	7703*

*1050 mm, 1100 mm, 1150 mm ve 1200 mm 5. teker yüksekliği 315/70 R 22.5 lastik ile verilmektedir.
*1150 mm ve 1200 mm 5. teker yüksekliği 295/80 R 22.5 lastik ile verilmektedir.
*Boş ağırlık: sürücüsüz, 20 lt yakıt, 5 lt Adblue ve minimum ekipman ile hesaplanmıştır.
Boş ağırlık istenilen opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
Y266 Z195 (Yükü)
[O]: Opsiyonel [S]: Standart

BMC önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar (Şubat 2020).

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE



444 9 262



bmcugra.com