

# TUĞRA

**TUĞRA**  
İNŞAAT SERİSİ  
3540 DXD (6x4)



# BMC



## KABİN

### TİP

Alçak Tavan, Yataksız Kabin

### KABİN SÜSPANSİYONU

Mekanik

## MOTOR

### MARKA / MODEL

Cummins ISL9E6D (Euro 6 Step-D)

### TİP

Turbo Intercooler Dizel

### SİLİNDİR ADEDİ

6

### SÜPÜRME HACMİ

8.9 L

### GÜÇ

400 PS (298 kW) @ 2100 d/d

### TORK

1700 Nm @ 1400 d/d

### ÇAP VE STROK

114 mm / 145 mm

## TANKLAR

### YAKIT TANKI KAPASİTESİ

300 L

### ADBLUE TANKI KAPASİTESİ

74 L

## ŞANZIMAN

### MARKA / MODEL

ZF 16S1830 T0 (Manuel) [S]

ZF 16S1831 T0 (Manuel+Intarder) [O]

### VİTES ADEDİ

16 İleri, 2 Geri

### VİTES ORANLARI

13.80:1 ; 0.84:1 (Geri: 12.92:1 / 10.80:1)

### DEBRİYAJ

400 mm (15.5 ") [Çift Disk] [S]

430 mm (17 ") [Tek Disk] [O]

## AKSLAR

### ÖN AKS

Taşıma Kapasitesi

9000

### ARKA AKS

Vites Oranları

5.41:1

Taşıma Kapasitesi

16000 + 16000 kg

## KABİN SÜSPANSİYONU

### ÖN AKS

Parabolik Yaprak Yaylar, Teleskopik Amortisörler

### ARKA AKS

Ters Parabolik Tandem Makas

### VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU

1. ve 3. Aksta

## LASTİKLER

### EBAT / ADET

315 / 80 R 22.5, 10+1 [S]

13 R22.5, 10+1 [O]

## JANTLAR

### EBAT

9 x 22.5

## PERFORMANS

### AZAMI ARAÇ HIZI (LİMİTLİ) (km/h)

90

### DÖNÜŞ YARIÇAPI (m)

8.0

## ELEKTRİK SİSTEMİ

### DONANIM

24 V

### AKÜ

2 x 12 V / 180 Ah

### ALTERNATÖR

120 A

### MARŞ MOTORU

24 V

## DİREKSİYON SİSTEMİ

### TİP

Hidrolik Destekli / Tek Devreli / ±3.1 tur

## FREN SİSTEMİ

### FREN SİSTEMİ TİPİ

Çift Devreli, Tam havalı Ø410x200

Z-Cam Kampana Fren ABS, ASR

### RETARDER TİPİ

Intarder (600 kW) [O]

### MOTOR FRENİ

252 kW [S]

## ŞAŞİ

### PROFİL TİPİ

Çelik, 8 mm + 5 mm (Takviye)

## STANDART DONANIMLAR

Manuel Ayarlı Dijital Klima (6 kW)

Radyo/MP3/Bluetooth

2 Adet USB + Çakmaklık (Sürücü Bölgesi)

2 Adet USB + 12V (Yolcu Bölgesi)

1 Adet USB (Multimedya)

4 Noktadan Bağımsız Mekanik Kabin Süspansiyonu Hız Sabitleyici

Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar

Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon

Mekanik Tavan Havalandırması

Anti Blokaj Sistemi (ABS)

Anti Patinaj Sistemi (ASR)

Immobilizer

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar

Diferansiyel Kilidi

Dijital Takograf

Elektrikli Camlar

Amortisör Sertlik Ayarlı Sürücü Koltuğu

Havalı Esneme (Sürücü Koltuğu)

Statik Makas (Yolcu Koltuğu)

Ayarlanabilir Sağ Kolçak (Sürücü Koltuğu)

Entegre Koltuk Kafalık

Emniyet Kemer Sensörü (Sürücü)

Sürücü ve Yolcu Güneşlik

Stepne

Ön Sis Farları

Elektrikli far yükseklik ayarı

Toz Kaldırmayı Engelleyici Alt Kapama

Şanzıman PTO

Kaput Altı Aydınlatma

Kabin Altı Aydınlatma

Lastik Şişirme Aparatı

Ön Far Koruması

Üstyapı Modülü

## OPSİYONEL DONANIMLAR

7" Multimedya Ekranı

Havalı Sırt ve Bel Destekli Sürücü Koltuğu

Isıtmalı Sürücü Koltuğu

Ayarlanabilir Sol Kolçak (Yolcu Koltuğu)

FMS (Filo Yönetim Sistemi) Soketi ve Modülü


Intarder (600 kW)

Elektrikli Kabin Kaldırma

Lastik Basınç Uyarı Sensörü

Tek Kavrama DebrİYaj

Motor PTO

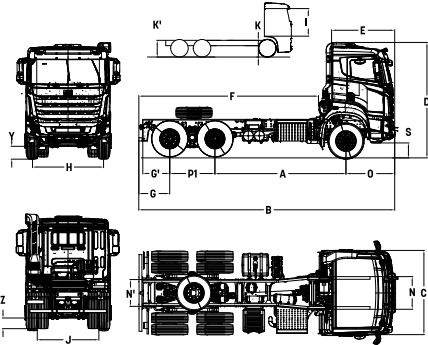

## ÖLÇÜLER (mm)

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| A: Dingil Mesafesi                 | 3900                                  |
| B: Toplam Uzunluk                  | 7680                                  |
| C: Toplam Genişlik (Aynalar Hariç) | 2550                                  |
| D: Toplam Yükseklik                | 315/80/R 22,5: 3512<br>13R/22,5: 3544 |
| F: Faydalı Şasi Boyu               | 5365                                  |
| I: İç Yükseklik                    | 1670                                  |
|                                    | (Tünel Yüksekliği: 190)               |
| O: Ön Uzantı                       | 1500                                  |
| G: Arka Uzantı                     | 810                                   |

## AĞIRLIK (kg)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ÖN AKS KAPASİTESİ           | 8000        |
| ARKA AKS KAPASİTESİ         | 13400+13400 |
| İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK | 34800       |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| H: Ön İz Genişliği        | 2120                                 |
| J: Arka İz Genişliği      | 1847                                 |
| S: İlk Basamak Yüksekliği | 315/80/R22,5: 553<br>13R/22,5 : 585  |
| R: İç Genişlik            | 2155                                 |
| K: Şasi Yüksekliği        | 315/80/R22,5: 1170<br>13R/22,5: 1203 |

## BOŞ AĞIRLIK (kg)

|        |       |
|--------|-------|
| 1. AKS | 5049  |
| 2. AKS | 2405  |
| 3. AKS | 2316  |
| TOPLAM | 9770* |

\*Boş ağırlık: sürücüsüz, 20 lt yakıt, 5 lt Adblue ve minimum ekipman ile hesaplanmıştır.  
Boş ağırlık istenilen opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.  
Y325 Z267 (Yükük)  
[O]: Opsiyonel [S]: Standart

BMC önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar (Şubat 2021).

## BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE

444 9 262

bmcugra.com