

TUĞRA

TUĞRA

YOL SERİSİ

2532 BL (6x2)

YATAKLI KABİN



BMC



KABİN

TİP
Standart Tavan, Yataklı Kabin
YATAK
1
KABİN SÜSPANSİYONU
Havalı

MOTOR

MARKA / MODEL
Cummins ISB6.7 (Euro 6 Step-D)
TİP
Turbo Intercooler Dizel
SİLİNDİR ADEDİ
6
SÜPÜRME HACMI
6.7 L
GÜÇ
320 PS (239 kW) @ 2300 d/d
TORK
1200 Nm @1100 d/d
ÇAP VE STROK
107 mm / 124 mm

TANKLAR

YAKIT TANKI KAPASİTESİ
500 L
ADBLUE TANKI KAPASİTESİ
74 L

ŞANZİMAN

MARKA / MODEL
ZF 9 S 1310 TD (Manuel)
VİTES ADEDİ
9 İleri, 1 Geri
VİTES ORANLARI
12.73:1; 1.00:1 (Geri 12.04:1)
DEBRİYAJ
430 mm (17") [Tek Disk] [S]

AKSLAR

ÖN AKS
Taşıma Kapasitesi
7500 kg
ARKA AKS
Diferansiyel Hız Adedi
Tek Hızlı
Vites Oranları
4.33:1
Taşıma Kapasitesi
13000 kg
İlave Dingil
9000 kg

SÜSPANSİYON

ÖN AKS
Yarı Eliptik Yaylar, Teleskopik Amortisörler
ARKA AKS
Dengeleme Mekanizmalı Yarı Eliptik Yaylar,
Teleskopik Amortisörler
VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU
Ön ve Arka (2.) Aksta

LASTİKLER

EBAT /ADET
315 / 80 R 22.5, 10+1 [S]
315 / 70 R 22.5, 6+1 [O]
315 / 60 R 22.5, 6+1 [O]

JANTLAR

EBAT /ADET
9 x 22.5

PERFORMANS

AZAMI ARAÇ HIZI (LİMİTLİ) (km/h)
90
DÖNÜŞ YARIÇAPI (m)
9.2

ELEKTRİK SİSTEMİ

DONANIM
24 V
AKÜ
2 x 12 V / 180 Ah
ALTERNATÖR
120 A
MARŞ MOTORU
24 V

DİREKSİYON SİSTEMİ

TİP
Hidrolik Destekli / Tek Devreli / ±3.1 tur

FREN SİSTEMİ

FREN SİSTEMİ TİPİ
Çift Devreli, Tam Havalı
Ø430x45 Disk fren,
EBS, ESC, LDWS, AEBS
RETARDER TİPİ
Elektromanyetik (475 kW) [O]
YAVAŞLATICI TİPİ
Motor Freni

ŞASI


PROFİL TİPİ
Çelik, 8 mm

STANDART DONANIMLAR

Manuel Ayarlı Dijital Klima (6 kW)
Radyo / MP3 / Bluetooth
2 Adet USB + Çakmaklık (Sürücü Bölgesi)
2 Adet USB + 12V (Yolcu Bölgesi)
1 Adet USB (Multimedya)
2 Adet USB (Yatak Bölgesi)
4 Noktadan Bağımsız Havalı Kabin Süspansiyonu
Hız Sabitleyici
Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon
Elektrikli Tavan Havalandırması
Elektronik Frenleme Sistemi (EBS)
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)
Şerit Takip Asistanı (LDWS)
İmmobilizer
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar
Diferansiyel Kilidi
Dijital Takograf
Elektrikli Camlar
Amortisör Sertlik Ayarlı Sürücü Koltuğu
Havalı Esneme (Sürücü Koltuğu)
Statik Makas (Yolcu Koltuğu)
Ayarlanabilir Sağ Kolçak (Sürücü Koltuğu)
Entegre Koltuk Kafalık
Emniyet Kemeri Sensörü (Sürücü)
Sürücü ve Yolcu Güneşlik
Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)
Stepne
Ön Sis Farları
Elektrikli Kısa Far Yükseklik Ayarı
Kaput Altı Aydınlatma
Kabin Altı Aydınlatma
Lastik Şişirme Aparatı
Kuru Tip İlave Isıtıcı (2 kW)
Balata Aşınma Göstergesi
Yokuş Kalkış Asistanı
İlave Dingil Kaldırma Sistemi

OPSİYONEL DONANIMLAR

7" Multimedya Ekranı
Havalı Sırt ve Bel Destekli Sürücü Koltuğu
Isıtmalı Sürücü Koltuğu
FMS (Filo Yönetim Sistemi) Soketi ve Modülü
Lastik Basınç Uyarı Sensörü
Elektrikli Kabin Kaldırma
Alüminyum Jant
Ayarlanabilir Sol Kolçak (Yolcu Koltuğu)
315/60 Lastik Opsiyonu
315/70 Lastik Opsiyonu
ADR Paketi
Retarder
Şanzıman PTO
Toz Kaldırmayı Engelleyici Alt Kapama
Buzdolabı (55 lt)
Üst Spoiler

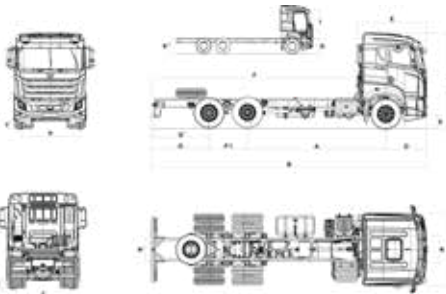

ÖLÇÜLER (mm)

A: Dingil Mesafesi	4860	H: Ön İz Genişliği	2083
B: Toplam Uzunluk	9675	J: Arka İz Genişliği	1838
C: Toplam Genişlik (Aynalar Hariç)	2545	S: İlk Basamak Yüksekliği	522
D: Toplam Yükseklik	3435 (3950 SP)	R: İç Genişlik	2155
F: Faydalı Şasi Boyu	7220	K: Şasi Yüksekliği	1170
I: İç Yükseklik	1770	P1: 2. ve 3. Aks Arası	1350
	(Tünel Yüksekliği: 190)		
O: Ön Uzantı	1440		
G: Arka Uzantı	1915		

AĞIRLIK (kg)

ÖN AKS KAPASİTESİ	TEKNİK	YASAL	BOŞ AĞIRLIK (kg)	
ARKA AKS KAPASİTESİ	7500	7500	1. AKS	4594
İZİN VERİLEN TOPLAM AĞIRLIK	13000+9000	10500+7500	2. AKS	2103
	25000	25000	3. AKS	1453
			TOPLAM	8150*

*Boş ağırlık; sürücüsüz, 20 lt yakıt, 5 lt Adblue ve minimum ekipman ile hesaplanmıştır.

Boş ağırlık istenilen opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.

Y247 Z256 (Yükü)

[O] Opsiyonel [S] Standart

BMC önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar (Şubat 2021).

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE



444 9 262



bmcotugra.com